



Efficiëntie
Efficacité



Gezond
Sain



Comfortabel
Confortable



Intelligent



Eenvoudige bediening
Commande facile



Eenvoudig onderhoud
Entretien facile



Merk / Marque	AUX		
Model / Modèle	AIRCO		
Serie / Série	BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO UNITÉ EXTÉRIEUR POUR MULTI SPLIT AIRCO		
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	NEE / NON		
Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
ACMULOUT18000	WIT / BLANC	18000BTU	5,29KW
ACMULOUT21000	WIT / BLANC	21000BTU	6,2KW
ACMULOUT27000	WIT / BLANC	27000BTU	7,49KW
ACMULOUT36000	WIT / BLANC	36000BTU	10,62KW



Beschermrooster voor buitenunit

De beschermroosters zijn standaard gemonteerd aan de zijkant en achterzijde van de buitenunit en bieden extra bescherming tegen stoten en externe impact.

Dankzij de stevige constructie wordt de unit beschermd tegen beschadigingen, zonder de luchtcirculatie te belemmeren.


Ideaal voor installaties waar extra veiligheid en bescherming gewenst zijn.

Grille de protection pour unité extérieure

Les grilles de protection sont préinstallées sur les côtés et à l'arrière de l'unité extérieure et offrent une protection supplémentaire contre les chocs et les impacts extérieurs.

Leur structure robuste protège l'unité contre les dommages, sans compromettre la circulation d'air.

Idéal pour les installations nécessitant une protection renforcée.

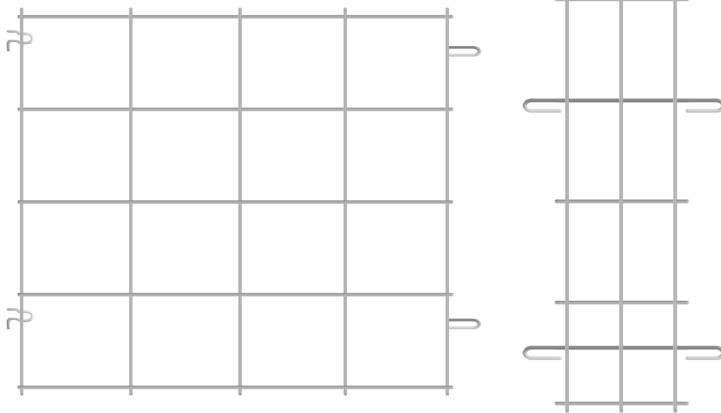

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB38
Voor/Pour 21000BTU
27000BTU-36000BTU
ACKB12
Voor/Pour 18000BTU



ACVC40
Voor/Pour 18000BTU-21000BTU
ACVC60
Voor/Pour 27000BTU-36000BTU



ACMC40
Voor/Pour 18000BTU-21000BTU
ACMC50
Voor/Pour 27000BTU-36000BTU


BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO UNITÉS EXTÉRIEURES POUR MULTI SPLIT AIRCO

Vrije combinatie - Buitenunits Association libre - Unités extérieures	Koelmiddel Réfrigérant	18000BTU	21000BTU	27000BTU	36000BTU
1 Drive 2 (ACMULOUT18000)		•			
1 Drive 3 (ACMULOUT21000 - ACMULOUT27000)			•	•	
1 Drive 4 (ACMULOUT36000)					•

Vrije combinatie - Buitenunits Association libre - Unités extérieures	1 Unit/BTU	2 Units/KBTU		3 Units/KBTU			4 Units/KBTU		
1 Aandrijving 2 1 Entraînement 2 (ACMULOUT18000)	9	9+9	-	-	-	-	-	-	-
	12	9+12	-	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Aandrijving 3 1 Entraînement 3 (ACMULOUT21000)	9	9+9	12+12	9+9+9	-	-	-	-	-
	12	9+12	-	-	-	-	-	-	-
	18	9+18	-	-	-	-	-	-	-
1 Aandrijving 3 1 Entraînement 3 (ACMULOUT27000)	9	9+9	12+12	9+9+9	-	-	-	-	-
	12	9+12	12+18	9+9+12	-	-	-	-	-
	18	9+18	-	9+12+12	-	-	-	-	-
1 Aandrijving 4 1 Entraînement 4 (ACMULOUT36000)	9	9+9	12+12	9+9+9	12+12+12	-	9+9+9+9	9+9+12+12	-
	12	9+12	12+18	9+9+12	12+12+18	-	9+9+9+12	9+12+12+12	-
	18	9+18	18+18	9+12+18	-	-	9+9+9+18		-

BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO
 UNITÉS EXTÉRIEURES POUR MULTI SPLIT AIRCO

Leidinglengte (m) Longueur de tuyauterie (m)	18000 BTU 1 drive 2	21000 BTU 1 drive 3	27000 BTU 1 drive 3	36000 BTU 1 drive 4
Totale leidinglengte Longueur totale de tuyauterie	40	60	60	80
Enkele leidinglengte (L1/L2) Longueur de tuyauterie unique (L1/L2)	25	30	30	35
Hoogteverschil tussen IDU 600U (H1/H2) Différence de hauteur entre IDU 600U (H1/H2)	15	15	15	15
Hoogteverschil tussen IDU's (H) Différence de hauteur entre les IDU (H)	10	10	10	10

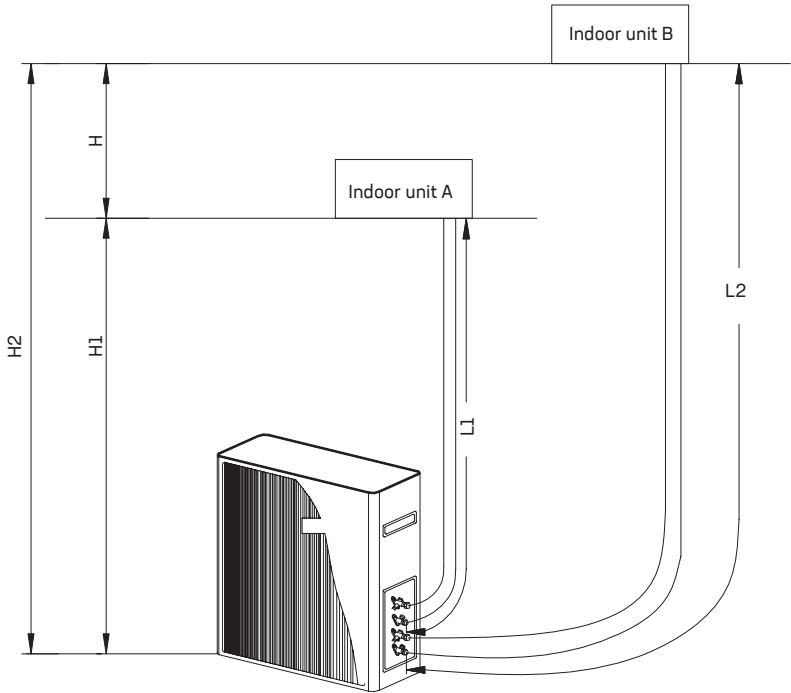


De garantietermijn van de goederen bedraagt 12 maanden voor de gehele unit en 36 maanden voor de compressor, gerekend vanaf de verzenddatum.

La période de garantie des produits est de 12 mois pour l'ensemble de l'unité et de 36 mois pour le compresseur, à compter de la date d'expédition.

De mono split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo valdoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur mono ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.

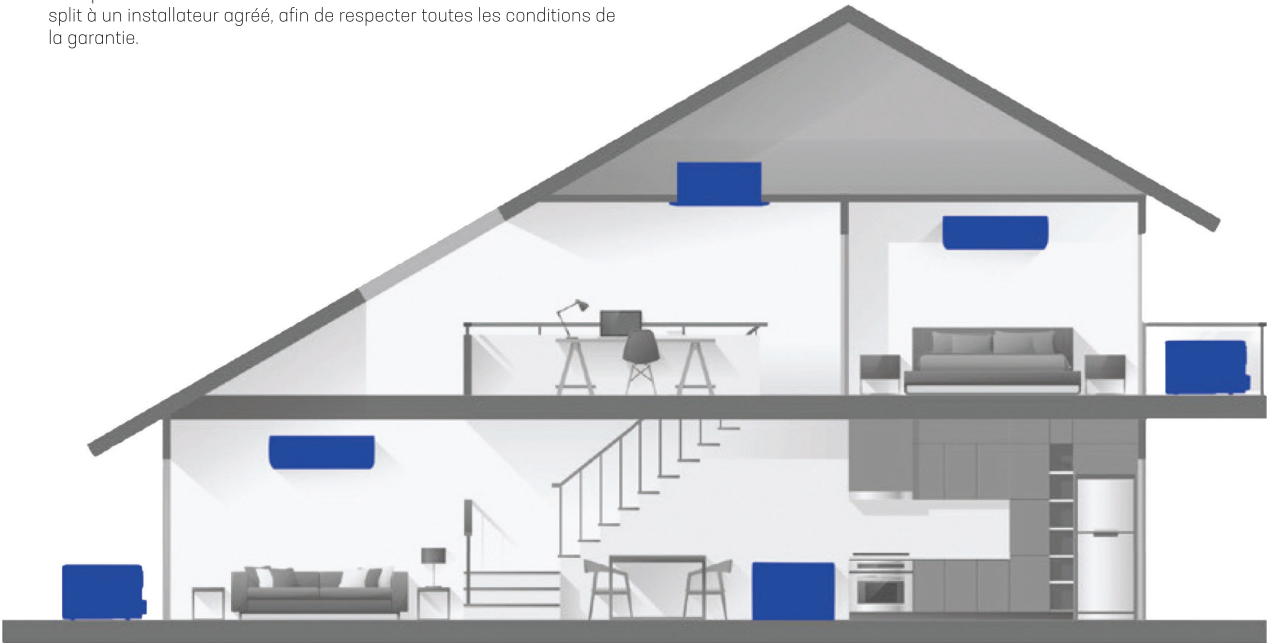

DC INVERTER MODEL Model CC/CM			18000 BTU 1 drive 2	21000 BTU 1 drive 3	27000 BTU 1 drive 3	36000 BTU 1 drive 4
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidissement	Btu/h	18084(6824-19892)	21154(7506-22895)	26955(7848-29650)	35826(8530-37532)
		KW	5.3(2.0-5.83)	6.2(2.2-6.71)	7.9(2.3-8.69)	10.50(2.5-11.0)
	Verwarmen Chauffage	Btu/h	19107(7541-21017)	22519(8155-24771)	27978(8359-30776)	37532(9110-38214)
		KW	5.6(2.21-6.16)	6.6(2.39~7.26)	8.2(2.45-9.02)	11.00(2.67~11.2)
Elektrische gegevens Données électriques	Voeding Alimentation	V~,Hz, Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220-240,50,1	220~240,50,1
	Koelvermogen Puissance de refroidissement	W	1640(280-2300)	1920 (350-2800)	2440(560-3400)	3950(680~4930)
	Verwarmingsvermogen Puissance de chauffage	W	1480(280-2300)	1780 (350-2800)	2210(560-3400)	3150(530-3850)
	Nominale stroom Courant nominal	A	7.13/6.43	8.35/7.74	-	-
Prestaties Performances	SEER/SCOP	W/W	6.13/4.09	6.13/4.19	6.19/4.08(F)	6.15/4.12(F)
	Energieklasse Classe énergétique		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	EER/COP	W/W	3.23/3.78	3.23/3.71	3.23/3.71	2.66/3.49
	Luchtstroomvolume Volume d'air	m3/h	2600	4100	57	61
	Geluidsdrukniveau Niveau de pression sonore	dB(A)	54	56	67	70
	Geluidsvermogeniveau Niveau de puissance sonore	dB(A)	64	66	67	70
Afmetingen Dimensions	Product Produit	mm	785x300x555	900x350x700	900x350x700	985x395x808
	Verpakking Emballage	mm	900x380x615	1015x415x755	1015x415x755	1105x495x895
Gewicht Poids	Netto/Bruto Net/Brut	kg	30/32.5	41.5/45	44.5/ 48	74/78
Leiding Tuyauterie	Vloeistofzijde Côté liquide	Ø	2x6.35(1/4)	3x6.35(1/4)	3x6.35(1/4)	4x6.35(1/4)
	Gaszijde Côté gaz	Ø	2x9.52(3/8)	3x9.52(3/8)	3x9.52(3/8)	4x9.52(3/8)
	Max. lengte voor alle ruimtes(m) Longueur max. pour toutes les pièces(m)	m	40	60	60	80
	Max. lengte voor één IDU (m) Longueur max. pour une IDU (m)	m	25	30	30	35
	Max. hoogteverschil tussen IDU en ODU (m) Différence de hauteur max. entre IDU et ODU (m)	m	15	15	15	15
	Max. hoogteverschil tussen IDU's (m) Différence de hauteur max. entre les IDU (m)	m	10	10	10	10
Omgevingstemperatuur (Koelen/Verwarmen) Température ambiante (Refroidissement/Chauffage)		°C	-10-52 °C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C